

WALZENSERVICE – IHRE DATEN ZUR ERSTAUFNAHME

Firma:	Adresse:
Ansprechpartner:	PLZ/Ort:
INOMETA-Kd-Nr.:	Telefonnummer:
USt-IdNr.:	

IST-SITUATION

Wurde die Walze von INOMETA gebaut oder war bereits einmal im INOMETA Service?

Ja Bitte ausfüllen und bei dem Punkt „Einsatzgebiet und Anwendung“ fortfahren.

Alte Auftragsnummer:	Letzte Bestellnummer:
<small>Bspl. 999xxxxx oder 56.xxxx</small>	
INOMETA-Artikelnummer:	Eigene Walzen-Ident-Nummer:

Nein Bitte die folgenden Felder ausfüllen:

Eigene Walzen-Ident-Nummer:	
Zeichnung vorhanden?	Ja (Bitte Zeichnung als Anhang mitsenden) Nein (Bitte die folgenden Felder komplett ausfüllen)



Funktion der Walze (z. B. Zugwalze, Falzwalze, Messerwalze):


Länge Walzenoberbreite:	mm	Walzengesamtlänge:	mm
Walzendurchmesser:	mm	Maschinengeschwindigkeit:	m/min
Walzenbeschichtung:	Gummi PUR thermisch Chrom	Composite Coating	Schichtstärke: mm
Walzengewicht:	kg		
Walzenkörperwerkstoff:	Stahl Aluminium CFK Edelstahl Andere:		
Zapfenwerkstoff:	Stahl Edelstahl Andere:		
Bitte fügen Sie min. 3 Fotos vom Ist-Zustand der Walze hinzu:	linke Stirnseite	rechte Stirnseite	Walzenoberfläche

Walzentyp:


Walze mit Achse




Walze mit Achszapfen

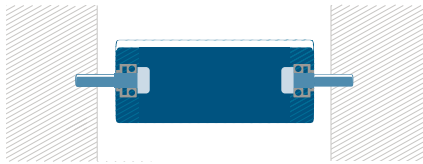

Walze mit festen Wellenzapfen

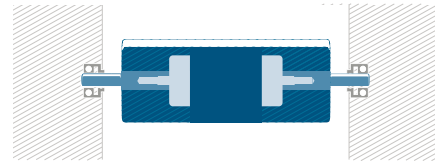


Walzenkörper

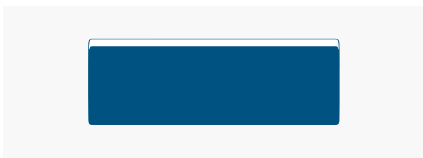


Oberfläche (nur bei abweichend zu glatter, blanker und zylindrischer Oberfläche):

spiralisiert

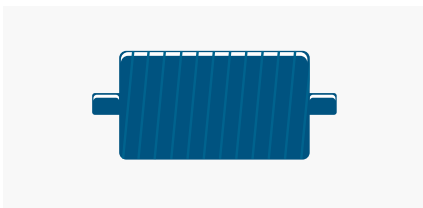


Form:

konkav

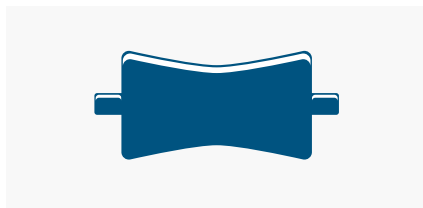


Form:

konvex

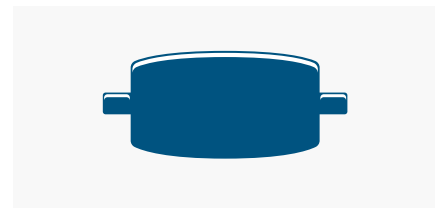

Form:

genutet

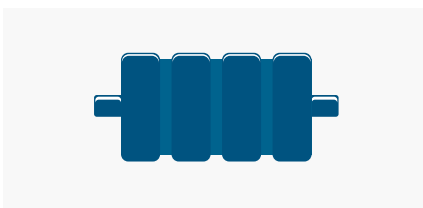

Form:

andere (Bitte senden Sie eine Skizze mit):

EINSATZGEBIET UND ANWENDUNG

Umgebungstemperatur: _____ °C

Umgebungsbedingungen (z.B. Dampf, Feuchtigkeit, EX-Bereich etc): _____

SERVICE-STUFEN

	Service-Stufe 1	Service-Stufe 2	Service-Stufe 3
WE-Kontrolle	✓	✓	✓
Vorh. Oberfläche entfernen	-	✓	✓
Lagersitzreparatur	-	-	✓
Beschichten	✓	✓	✓
Montage	✓	✓	✓
Wuchten (2 oder 3 Ebenen)	Kostenpflichtige Zusatzoption		
Neue Lager verbauen	Kostenpflichtige Zusatzoption		
Protokoll	Kostenpflichtige Zusatzoption		

Die Anlieferung der Walzen hat im demontierten Zustand zu erfolgen. Andernfalls behalten wir uns vor, die Demontage nach Aufwand in Rechnung zu stellen.

Durchmessertoleranz:	INOMETA-Standard (+/- 0,1 mm)	Andere, die Toleranz beträgt:	mm
Rundlauftoleranz:	INOMETA-Standard (0,035 mm/m)	Andere, die Toleranz beträgt:	mm/m
Zylinderformtoleranz:	INOMETA-Standard (0,035 mm/m)	Andere, die Toleranz beträgt:	mm/m

GEWÜNSCHTE WALZENBESCHICHTUNG UND -OBERFLÄCHE

Beschichtung:	PROTEK® Composite	PROTEK® Antihaft	PROTEK® Keramik	PROTEK® Hartmetall	andere:
Falls bekannt, PROTEK® Beschichtung:					
Anforderungen an Oberflächeneigenschaft und ggf. Rauhtiefe (Rz):					
Kontaktaufnahme zur Beschichtungsberatung erwünscht:	Ja	Nein			

TERMINIERUNG UND LOGISTIK

Fertigstellung-Wunschtermin:

Abholung erwünscht: Ja Nein Kistenmaße: h= cm b= cm l= cm Gewicht: kg

Bitte beachten Sie eine termingerechte Anlieferung. Für eine verfrühte Anlieferung als das in unserer Auftragsbestätigung terminierte Anlieferdatum können ggf. Einlagerungskosten anfallen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

CHECKLISTE: SIND ALLE INFORMATIONEN VOLLSTÄNDIG?

- Anfrageformular ausgefüllt ✓
- Technische Zeichnung der Walze beigelegt ✓
- Zeichnung/Fotos Zapfen und Lagerung beigelegt ✓
- Terminierung des Walzenservice angegeben ✓
- Ihre Bearbeitungsvorschrift angehängt ✓



service@inometa.de ✓

[JETZT PER EMAIL SENDEN >](#)